

# Connector assembly UHF-Plug

**AIRCELL® 7**


Art.No.7390

**1.**




Cortar el extremo del cable de forma perpendicular.

**2.**

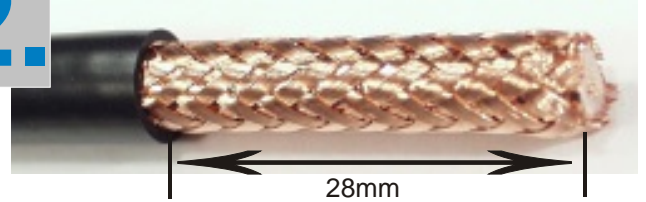

Cortar 28 mm. del extremo de la cubierta de PVC con un cuchillo.

**3.**

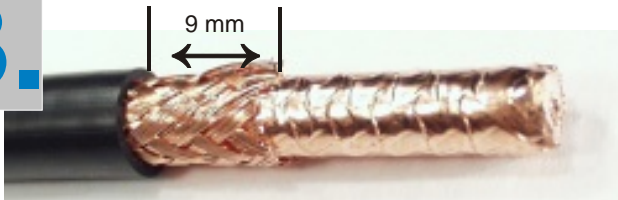


Cortar la malla de cobre a 9 mm.

**4.**



Doblar hacia atrás la malla de cobre. Cortar la pantalla y retirarla por completo.

**5.**

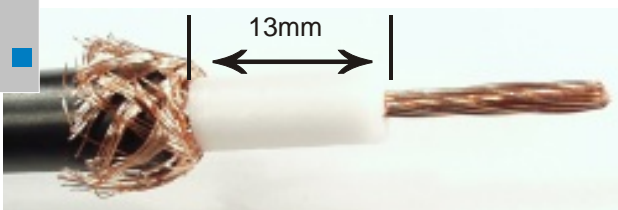

Cortar el dieléctrico para que queden 13 mm.

**6.**




Empujar el conector sobre la punta del cable y roscarlo hasta que haga tope.

**7.**



Soldar el pin central con cuidado a través pequeño agujero.

**8.**

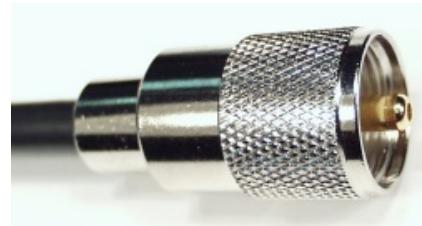

Roscar la cubierta del conector sobre la parte interna.